


Reelcraft 2400 serie


Robuuste haspel geschikt voor lange lengten slang van 1/2" tot en met 1".
Tandwiel aangedreven of ketting gewonden, evt. voorzien van vertraging.
Frame en spoel gepoedercoat.



Maximum druk 207 bar. Temperatuurbereik -30 °C. tot +100 °C.

aandrijving □□ =

BC	bevel crank (voorkant)
E	12 VDC 1/3 pk
NJ	24 VDC 1/4 pk
EP	12 VDC 1/2 pk explosie veilig
EJ	24 VDC 1/2 pk explosie veilig
EA	115 VAC 1/2 pk explosie veilig
AF	pneumatisch 4pk luchtmotor
AR	pneumatisch 6pk luchtmotor
HD	hydraulisch

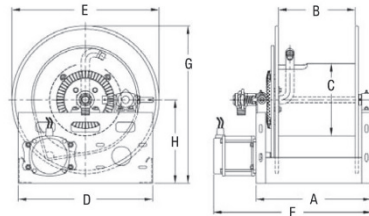

artikelnr.	slang lengte bij			B	E	F BC	F EP	G	A	D	gewicht
	13mm.	19mm.	25mm.								
9□□24001916	61	30	15	406	533	660	737	572	559	533	32
9□□24002314	96	46	30	356	584	610	686	622	508	533	34
9□□24002318	148	73	46	457	584	711	787	622	610	533	35
9□□24002320	163	79	50	508	584	762	838	622	660	533	36
9□□24002324	191	91	61	610	584	864	940	622	762	533	38
9□□2400258	72	38	18	203	635	457	533	673	356	533	33
9□□24002514	137	69	34	356	635	610	686	673	508	533	34
9□□2400318	133	56	38	203	787	457	533	826	356	610	34
9□□24003110	165	72	50	254	787	508	584	826	406	610	34
9□□24003116	274	122	91	406	787	660	737	826	559	610	36

* Gewicht voor haspel met bevelcrank. Gewicht elektrische uitvoering +19kg., voor hydraulisch en luchtmotor +12kg.

Kettingbeschermer voor series 40, 2400, 3700, 3900

Voor de motor aangedreven haspels is een kettingbeschermer verplicht volgens CE - normering

artikelnr.	model
9261746	kettingbeschermer



Optioneel: - 3-weg of 4-weg slanggeleider
- hogere druk/temperatuur